



...mehr als nur Standard

Autotransporter



MODULO 6

lkwaufbauten.de

Autotransporter für 6 PKW

BLYSS Modulo Doppelstockzüge für den Fahrzeugtransport in moderner und gewichtssparender Modulbauweise bieten vielfältige Einstell- und Einsatzmöglichkeiten für den professionellen Einsatz. Dank des hydraulischen Ausschubs in der oberen Hub-Bühne können Sie die Ladefläche um ca. 1500 mm verlängern. Außerdem ist der Aufbau mit einem hydraulisch verstellbaren Überhang zu versehen, um das Auf- und Abladen auf das Zugfahrzeug zu erleichtern. Dadurch ist das Zugfahrzeug auch Solo zu betreiben.

BLYSS - Modulo 6



Beim Modulo 6 mit optionalem, absenkbarem Heck und zusätzlichen Auffahrschienen muss der Anhänger zum Beladen des Motorwagens nicht abgekoppelt werden und ein Soloeinsatz ist möglich.





Hydraulischer Auszug ca.1500 mm
am Anhängerheck



Hydraulisch höheneinstellbare
Fahrspuren für variablen Einsatz
je nach geladenem Fahrzeugtyp.



Säulen - System für vorderes
Hubdeck am Motorwagen

BLYSS - Modulo 6

Hydraulisch verstellbarer Heckauszug
am Anhänger vergrößert
die Ladefläche des Aufbaus
und reduziert den Auffahrwinkel.



Es besteht optional die Möglichkeit, den
Anhänger mit hydraulisch oder pneumatisch
ausziehbaren Zugrohr auszustatten.





Bei heruntergelassenen Hubdecks funktioniert der Modulo 6 dank Radmulden wie ein Flachzug (z.B. Wohnmobiltransport)







Obere Hubdecks werden mit Hubzylindern hydraulisch angehoben.



BLYSS - Modulo 6



Beispiel Ladungen:

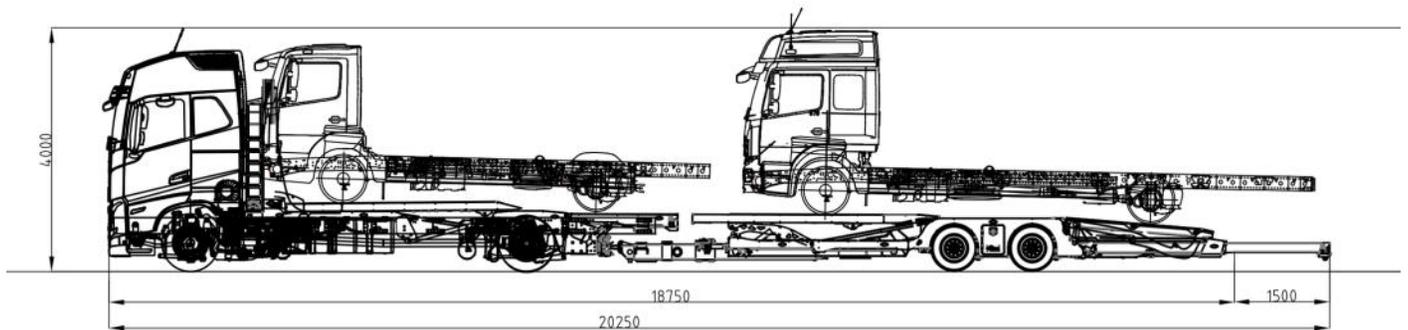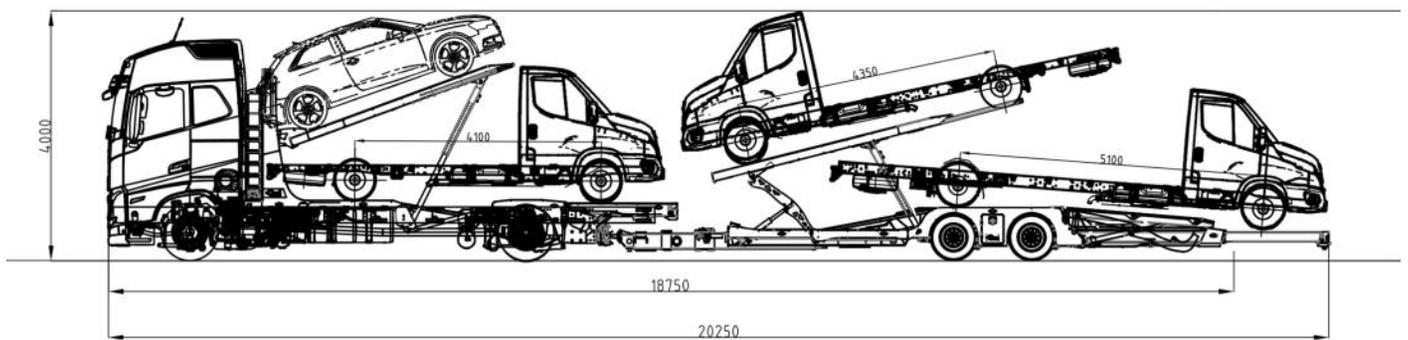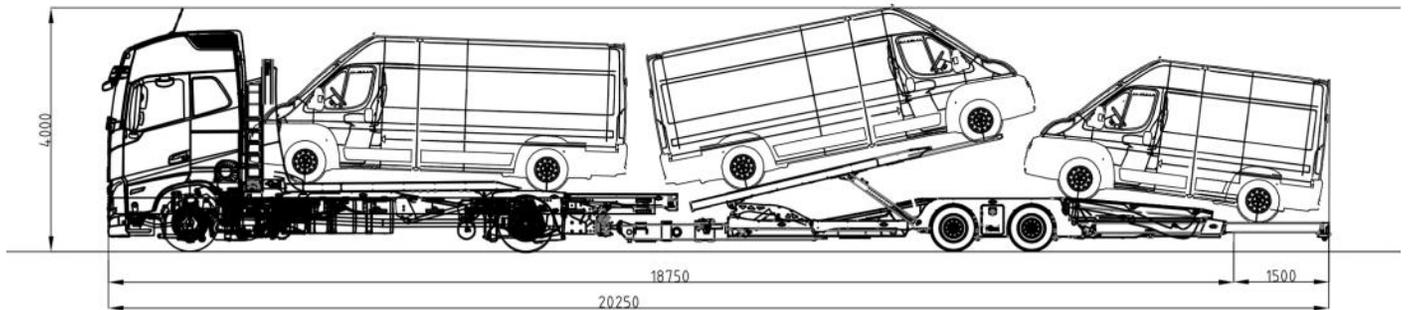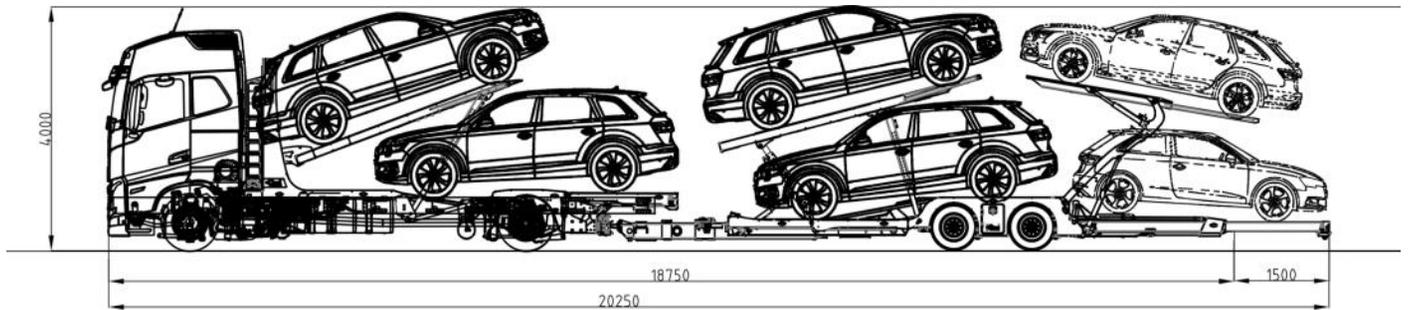

Notizen



BLYSS Automotive GmbH
Triftstraße 29,
38723 Seesen
Tel.: 0049 05381/94250 - 0
E-mail: kontakt@blyss.de

Ikwaufbauten .de

Die Abbildungen können leicht vom tatsächlichen Zustand abweichen.
Gewichte und Abmessungen sind annähernd. Änderungen in Konstruktion
und technischen Daten vorbehalten.